

GEROfit[®] NEXUS

**TRZYMAMY WŁAŚCIWY
KIERUNEK.**

Wszystkie dane zawarte w niniejszym formularzu zostały dokładnie opracowane.
Brak jakichkolwiek zobowiązań wynikających z folderu. Schematyczna prezentacja
służy wyłącznie zobrazowaniu i nie musi być zgodna ze skalą. Zastrzega się możliwość
zmian technicznych i wystąpienia pomyłek. Zdjęcia: © Fotolia, Gerodur




Płaszcz ochronny rury
zapewnia większą
żywoćność drutów
detekcyjnych

Solidne, wydajne i precyzyjne.

Alternatywne metody układania rur stają się coraz bardziej popularne, ponieważ są szybkie i ekonomiczne w zastosowaniu. Stosując je ograniczamy ingerencję w środowisko i infrastrukturę. Nowoczesne metody układania rurociągów stawiają wysokie wymagania wobec rur. Unikalna oferta rur z rodziny GEROfit® to precyzja dopasowania dla każdego zastosowania.




obciążenia punktowe



zarysowania i pęknięcia



możliwe do namierzenia





antydyfuzyjne

Niezawodna lokalizacja GEROfit® NEXUS dzięki zintegrowanej konstrukcji.

Działa bez zarzutu.

Rury z tworzyw sztucznych są trudne do zlokalizowania zwłaszcza po montażu metodami bezwykopowymi. Rury GEROfit® NEXUS rozwiązują ten problem całkowicie. Sprawdzony płaszcz ochronny zabezpiecza zintegrowany system lokalizacji. Zapewnia to, że rury GEROfit® NEXUS są łatwe do zlokalizowania w każdej sytuacji.

- 1 Opracowany do tego celu specjalny podwójny przewód lokalizacyjny posadowiony jest pomiędzy płaszczem ochronnym, a rurą przewodową.
- 2 Wewnętrzna rura przewodowa przeznaczona do transportu medium została wykonana z odpornego na obciążenia materiału PE 100 – RC.
- 3 Naddany płaszcz ochronny wykonany ze zmodyfikowanego polipropylenu, który otacza rurę przewodową i druty detekcyjne, zapewnia stałą ochronę oraz aktywnie zapobiega przed zadrapaniami i zarysowaniami.

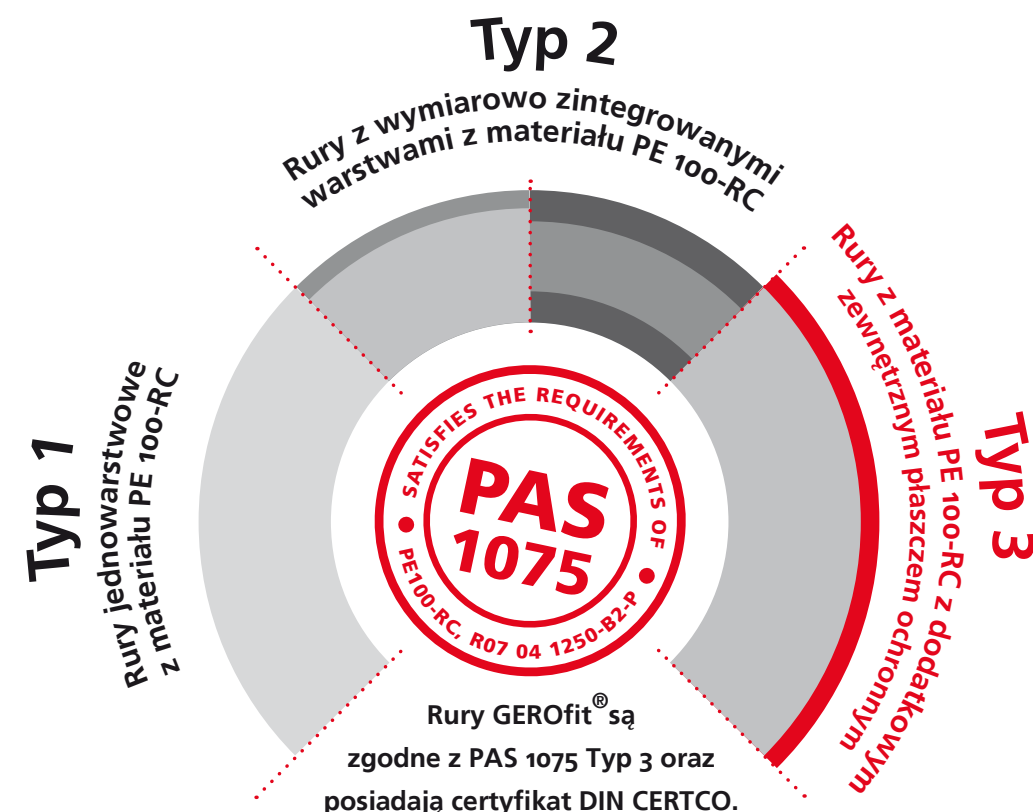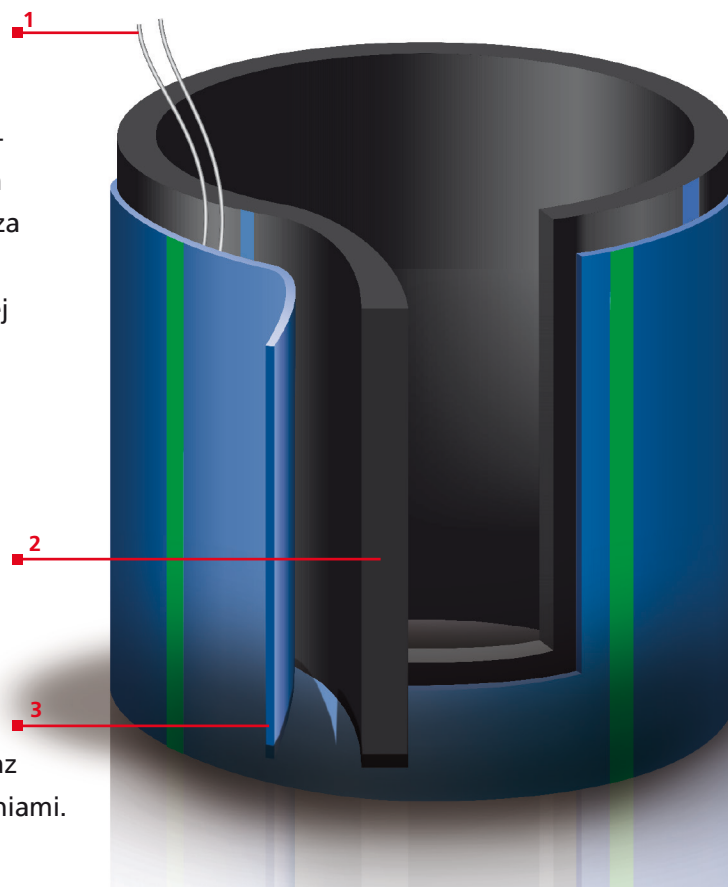

Jedynie z prawdziwym płaszczem ochronnym.

Zalety stosowania rur GEROfit® NEXUS:

- Certyfikowana jakość zaakceptowana w postępowaniach przetargowych
- Płaszcz ochronny posiada wszystkie zalety zgodnie z PAS 1075, Typ 3
- Stosowane bez ograniczeń w alternatywnych metodach układania
- Brak uszkodzeń w trakcie następnych prac budowlanych
- Idealne dla rozwoju peryferyjnych obszarów miejskich
- Aktywna i pasywna lokalizacja w pełnym zakresie.

Rury GEROfit® NEXUS gwarantują wysoki współczynnik bezpieczeństwa pracy rurociągu nawet po montażu metodami bezwykopowymi.

- Ciśnieniowe
- Kanalizacyjne
- Przemysłowe
- Ochronne

